



## Pompes manuelles

Aluminium et acier



### Série P

**Ensembles combinés**  
La plupart de nos vérins sont disponibles en kits faciles à commander: vérin, coupleurs, jauge, flexible et pompe.

60 p.

**Produit associé: Manomètres**  
Réduisez le risque de surcharger votre produit en utilisant une jauge. Différents types et graduations pour tous vos besoins.

65 p.

**Instructions de sécurité**  
Consultez notre partie À FAIRE et À NE PAS FAIRE pour connaître les meilleures méthodes d'utilisation. Soyez toujours prêt.

96 p.


**Informations sur le produit**

- Les réservoirs en métal résistent aux fissures.
- Soupape de surpression interne pour une protection contre la surcharge.
- Parfaites pour utilisation avec les vérins et les outils Hydrauliques ou les applications FEO.
- Les pompes à deux vitesses réduisent la fatigue de l'utilisateur et augmentent la productivité.

CE

Numéro de modèle	Capacité d'huile utilisable (cm <sup>3</sup> )	Orifice de sortie d'huile	Pression nominale/ Déplacement d'huile par course		Course du piston (mm)	Force d'utilisation manuelle (N)	Fabrication du réservoir
			1 <sup>ère</sup> étape (BAR/cm <sup>3</sup> )	2 <sup>e</sup> étape (BAR/cm <sup>3</sup> )			
<b>Vitesse simple - simple effet</b>							
P601S	600	3/8"-18 NPTF	-	700/2.5	20	485	Acier
<b>2 vitesses - simple effet</b>							
P350*	350	1/4"-18 NPTF	14/3	700/0.8	10	391	Aluminium
P1000	1000	3/8"-18 NPTF	14/13.3	700/2.3	21	440	Aluminium
P1201	1100	3/8"-18 NPTF	14/13.3	700/2.3	21	440	Acier
P2301	2200	3/8"-18 NPTF	14/13.3	700/2.3	21	440	Acier
P4301	4100	3/8"-18 NPTF	14/13.3	700/2.3	21	440	Acier
P8701	7800	3/8"-18 NPTF	20 /126.3	700/4.8	43	636	Acier
<b>2 vitesses - double effet</b>							
P2301M	2200	3/8"-18 NPTF	14/13.3	700/2.3	21	440	Acier
P4301M	4100	3/8"-18 NPTF	14/13.3	700/2.3	21	440	Acier
P8701M	7800	3/8"-18 NPTF	20/126.3	700/4.8	43	636	Acier

\* Adaptateur CA3814 exclu

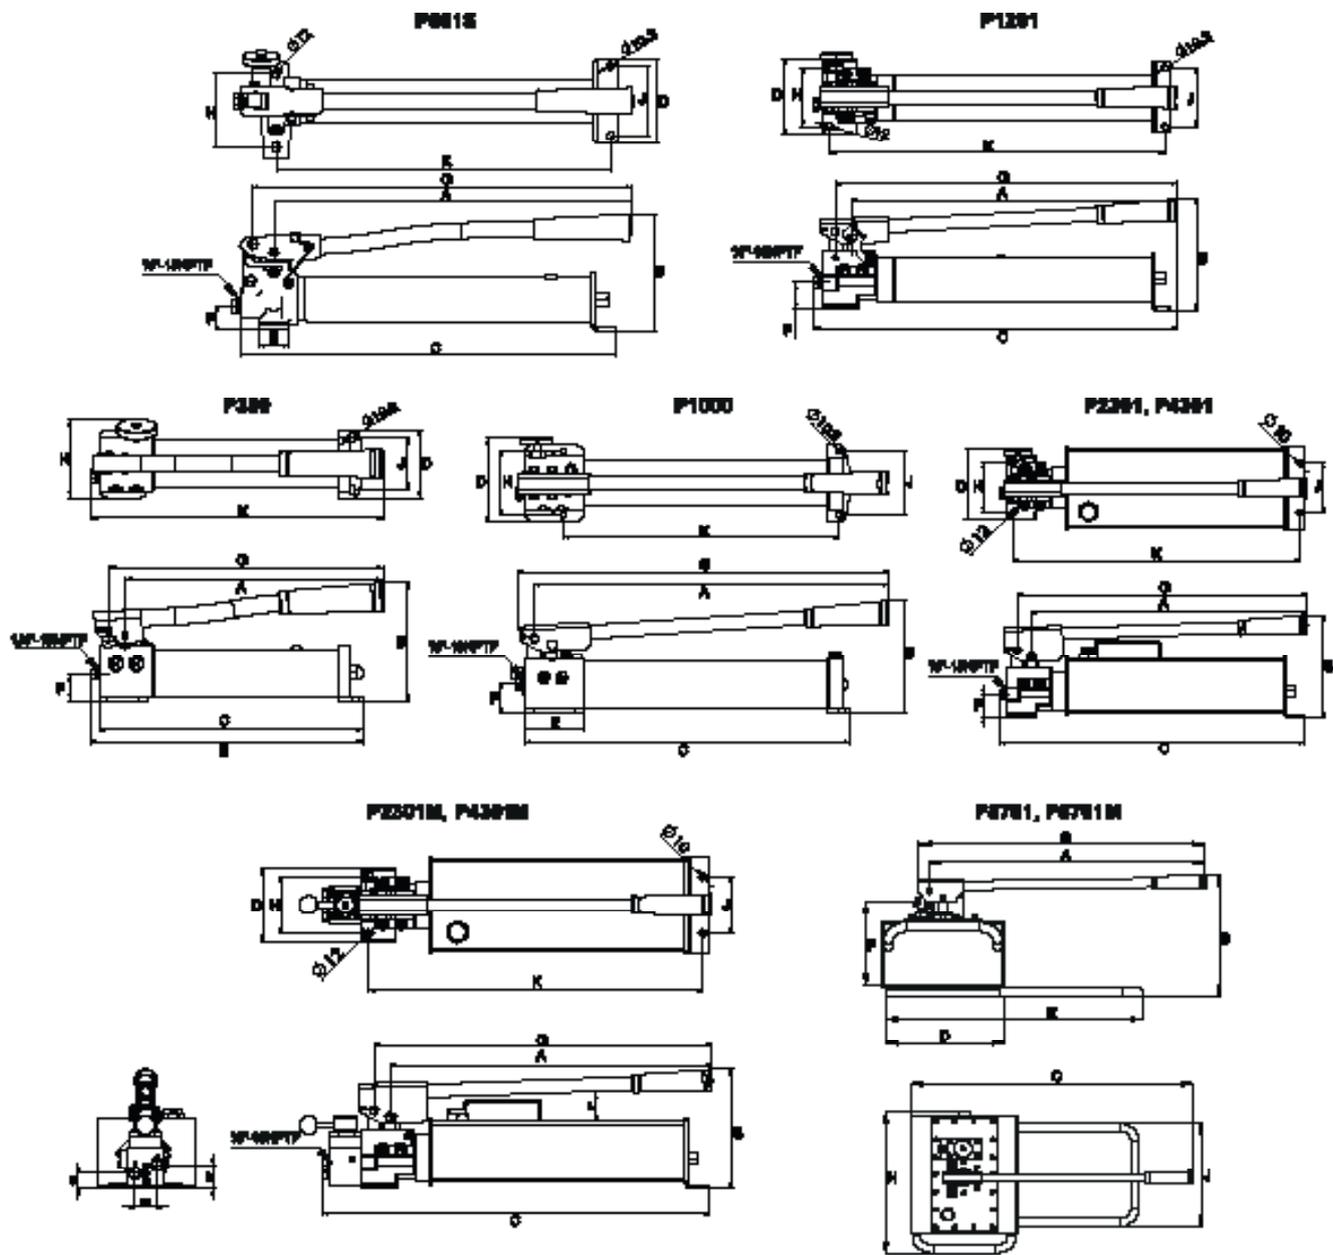

Numéro de modèle	Dimensions (mm)										Poids avec huile (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
<b>Vitesse simple - simple effet</b>											
P601S	482	160	506	115	40	32	511	100	95	452	5,9
<b>2 vitesses - simple effet</b>											
P350*	323	150	329	85	340	34	343	98	65	366	3,0
P1000	552	175	507	120	92	32	576	100	100	430	6,2
P1201	525	182	586	123	-	44	552	95	95	540	9,3
P2301	525	173	609	135	-	44	553	95	90	573	12,6
P4301	524	195	581	135	-	44	551	95	95	545	17,1
P8701	655	295	771	293	614	210	684	387	284		34,5
<b>2 vitesses - double effet</b>											
P2301M	525	173	659	120	-	-	553	95	90	573	14,7
P4301M	524	195	630	120	-	-	552	95	95	545	19,0
P8701M	655	295	771	293	614	229	684	387	284		35,1

\* Adaptateur CA3814 exclu

